2700K, 1200lm Luz descendente LED de Serie Napoleon Lighting

- La mejor producción de su clase (1200 lm) en un pequeño formato (2”)
- Ángulo de rayo ajustable: el ángulo de rayo puede cambiarse fácilmente durante la instalación usando los filtros incluidos (15º, 25º, 40º)
- Diseño completamente modular que cierra con un simple ensamblaje de cerradura de giro, los adornos y la óptica son todos intercambiables
- Existe una amplia variedad de opciones de corte disponibles* 90+ CRI
- Atenuación de fase de avance y retorno de 120V
- Solución de bajo perfil y alto rendimiento, ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo espacios residenciales, hoteles y empresas de alto nivel
- 2700 K - blanco càlido
- LED de bajo consumo y larga duración - más de un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas Certificado JA8 - supera las normas de la Comisión de Energía de California
- Certificación ETL para reemplazos o construcciones nuevas
- La vida útil de L70 es >60 000 horas
- Garantía limitada de 5 años

* Se venden por separado

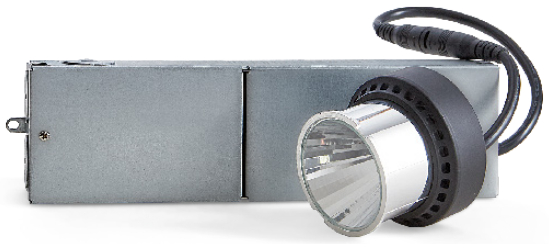

Especificaciones	
Tipo de reemplazo	Halogen Spotlight
Elementos/accesorios compatibles	70663, 70664, 70665, 70666, 70667, 71131, 70669, 70670, 70671, 70672, 70668
Modelo	D2-C27-W13
Número de parte	70651
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	See separate chart
Potencia	13W
Power Factor	0.9
CRI	90
Eficacia	See separate chart
Ángulo de haz	Se incluyen filtros de ángulo de haz de 15°, 25° y 40°
Atenuable	sí
Voltaje	120V
Input Current	320mA
Temperatura de funcionamiento	-20ºC
Peso	18.88 oz.
Dimensions	2.44 x 2.28 x 2.44 in
Vida útil nominal	25000 Horas

70651		
Ángulo de haz	**Output without Trim**	
15º	**Lumens**	1140 lm
	CBCP	5500 cd
	Efficacy	88 lm/w
25º	**Lumens**	1120 lm
	CBCP	2910 cd
	Efficacy	86 lm/w
40º	**Lumens**	1080 lm
	CBCP	1330 cd
	Efficacy	83 lm/w

Certificación:

C ETL LISTED US

Intertek

www.verbatimlighting.com

Verbatim®
Technologia Confiable®

2700K, 1200lm Luz descendente LED de Serie Napoleon Lighting

Ángulo de haz:

Dimensiones:

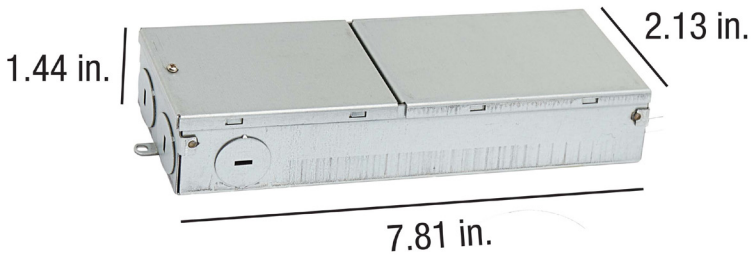

Accesorios disponibles**:

2” blanco empotrado, redondo
(70663)

2” negro empotrado, redondo
(70664)

2” blanco deflectorde 30º, redondo
(70665)

2” blanco, negro empotrado,
redondo, elíptico
(70666)

2” blanco, negro empotrado,
redondo, agujero de clavija
(70667)

2” blanco, negro
empotrado, cuadrado
(71131)

www.verbatimlighting.com

Verbatim®
Technologia Confiable®

2700K, 1200lm Luz descendente LED de Serie Napoleon Lighting

Accesorios disponibles (cont.):

2” blanco, negro empotrado, cuadrado, limpia paredes (70669)

2” blanco, profundo, redondo (70670)

2” negro, poco profundo, redondo (70671)

2” negro, poco profundo, redondo (70672)

2” blanco, blanco empotrado, cuadrado (70668)

**Se incluyen filtros de ángulo de haz de 15°, 25° y 40°

Diagramas polares

70663 - 15 degrees

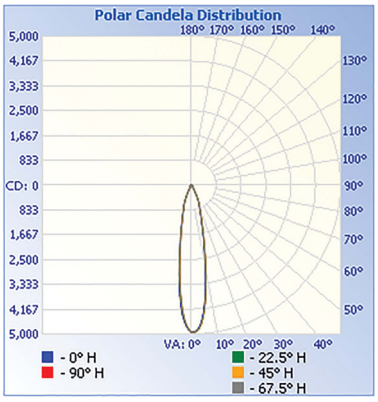

70663 - 25 degrees

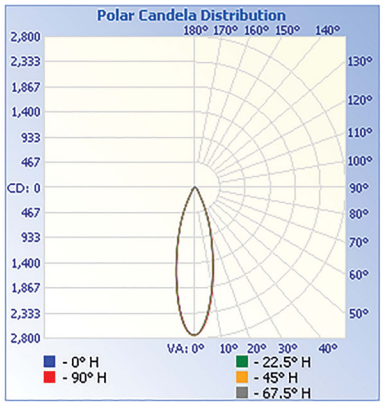
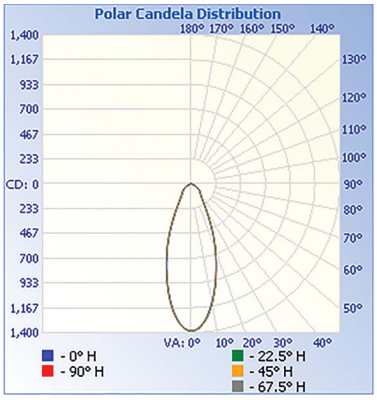
70663 - 40 degrees