3000 K, 1250 lm Luz descendente LED de Serie Napoleon Lighting

- La mejor producción de su clase (1250 lm) en un pequeño formato (2”)
- Ángulo de rayo ajustable: el ángulo de rayo puede cambiarse fácilmente durante la instalación usando los filtros incluidos (15º, 25º, 40º)
- Diseño completamente modular que cierra con un simple ensamblaje de cerradura de giro, los adornos y la óptica son todos intercambiables
- Existe una amplia variedad de opciones de corte disponibles*
- 90+ CRI
- Atenuación de fase de avance y retorno de 120V
- Solución de bajo perfil y alto rendimiento, ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo espacios residenciales, hoteles y empresas de alto nivel
- 3000 K - blanco càlido
- LED de bajo consumo y larga duración - más de un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Certificado JA8 - supera las normas de la Comisión de Energía de California
- Certificación ETL para reemplazos o construcciones nuevas
- La vida útil de L70 es >60 000 horas
- Garantía limitada de 5 años

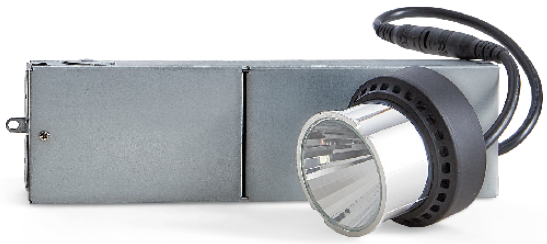

* Se venden por separado

Especificaciones	
Tipo de reemplazo	Halogen Spotlight
Elementos/accesorios compatibles	70663, 70664, 70665, 70666, 70667, 71131, 70669, 70670, 70671, 70672, 70668
Modelo	D2-C30-W13
Número de parte	70652
Temperatura de color	3000K
Flujo luminoso	See separate chart
Potencia	13W
Power Factor	0.9
CRI	90
Eficacia	See separate chart
Ángulo de haz	Se incluyen filtros de ángulo de haz de 15°, 25° y 40°
Atenuable	Sí
Voltaje	120V
Input Current	320mA
Temperatura de funcionamiento	-20ºC to 40ºC
Peso	18.88 oz.
Dimensions	2.44 x 2.28 x 2.44 in
Vida útil nominal	25000 Horas

70652		
Ángulo de haz	**Output without Trim**	
15º	**Lumens**	1190 lm
	CBCP	5670 cd
	Efficacy	92 lm/w
25º	**Lumens**	1170 lm
	CBCP	3000 cd
	Efficacy	90 lm/w
40º	**Lumens**	1125 lm
	CBCP	1370 cd
	Efficacy	86 lm/w

Certificación:

C ETL LISTED US

Intertek

www.verbatimlighting.com

Verbatim®
Technologia Confiable®

3000 K, 1250 lm Luz descendente LED de Serie Napoleon Lighting

Ángulo de haz:

Dimensiones:

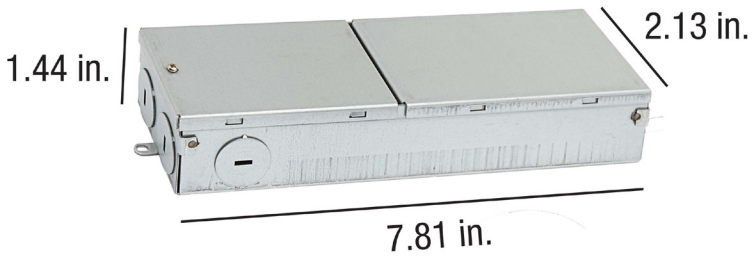

Accesorios disponibles**:

2” blanco empotrado, redondo
(70663)

2” negro empotrado, redondo
(70664)

2” blanco deflectorde 30º, redondo
(70665)

2” blanco, negro empotrado,
redondo, elíptico
(70666)

2” blanco, negro empotrado,
redondo, agujero de clavija
(70667)

2” blanco, negro
empotrado, cuadrado
(71131)

www.verbatimlighting.com

Verbatim®
Technologia Confiable®

3000 K, 1250 lm Luz descendente LED de Serie Napoleon Lighting

Accesorios disponibles (cont.):

2” blanco, negro empotrado, cuadrado, limpia paredes (70669)

2” blanco, profundo, redondo (70670)

2” negro, poco profundo, redondo (70671)

2” negro, poco profundo, redondo (70672)

2” blanco, blanco empotrado, cuadrado (70668)

**Se incluyen filtros de ángulo de haz de 15°, 25° y 40°

Diagramas polares:

70663 - 15 degrees

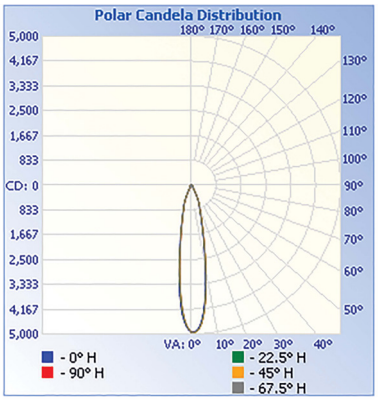

70663 - 25 degrees

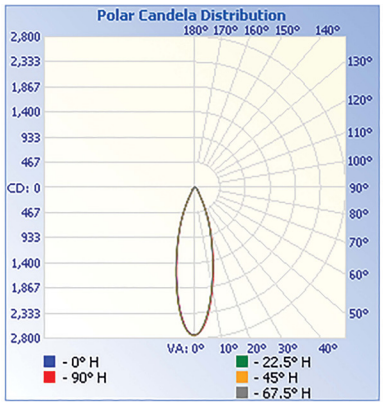

70663 - 40 degrees

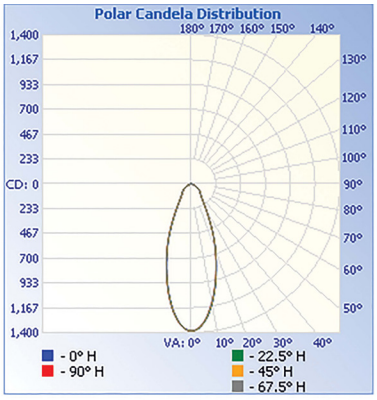

Verbatim®
Technologia Confiable®