


9 in. 3000 K, 1200 lm Luz descendente LED de montaje superficial - Redondo

- Montaje superficial, bajo perfil - se monta al ras del cielorraso
- Se integra perfectamente a la mayoría de las cajas de empalme de 4" con los tornillos y placa de montaje incluidos
- 90 CRI – brinda colores iluminados con gran precisión
- Certificación Wet EATL – ideal para baños y otros lugares húmedos
- Certificación JA8 – cumple plenamente con las normas de la Comisión de Energía de California
- LED de reemplazo de lámparas incandescentes descendentes de 100W
- 3000 K - blanco cálido
- Compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales *
- LED de larga duración para ahorrar energía – reducción de los costos de energía superior al 80 % en comparación con las lámparas incandescentes descendentes
- 50,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 5 años

* El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.

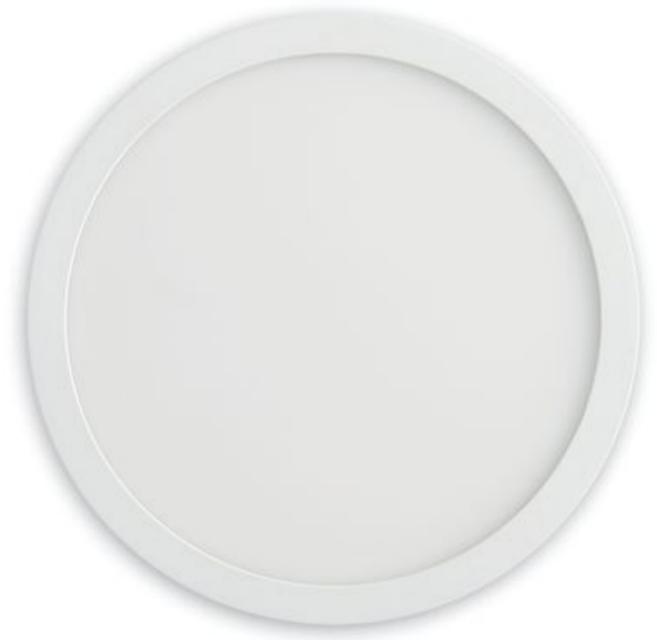

Especificaciones


Modelo	D9-L1200-C30-SM-RD
Número de parte	99981
Temperatura de color	3000K
Flujo luminoso	1200lm
Potencia	20W
Replacement Equivalent	100W Incandescent equivalent
CRI	90
Eficacia	60lm/W
Ángulo de haz	100°
Atenuable	Yes
Wet Rated?	Yes
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Peso	23.04 oz.
Dimensions	9.13 x 1.63 x 9.13 in
Vida útil	50,000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
Energy Star Product Listing	D9-L1200-C30-SM-RD

Certifications:



9 in. 3000 K, 1200 lm Luz descendente LED de montaje superficial - Redondo

Additional Images:

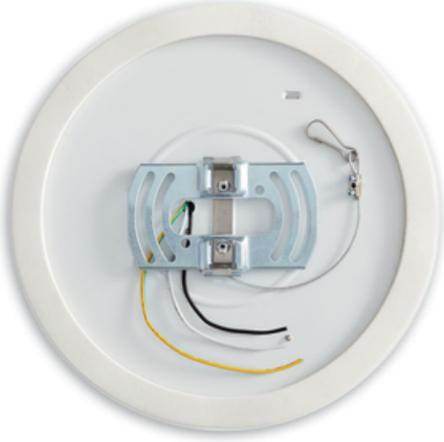

Diagrams:

